

FE85











CANTER FE85 7.2 TON

DIMENSIONES (mm)

FE85CG6L

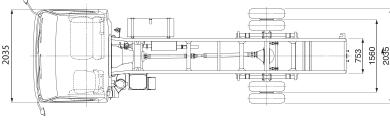



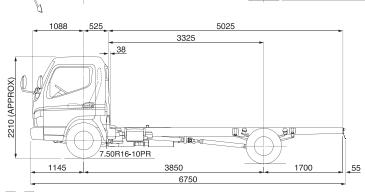

DATOS TÉCNICOS

EFICIENCIA DEL VEHÍCULO	
-------------------------	--

Velocidad Máxima	11	2 Km/h
Radio de Giro	6.	0 mts.

Cabina abatible con capacidad para 3 personas, cabina ergonométrica para un mejor confort al conducir y para los demás ocupantes.

MOTOR	
Modelo	4D33-6A
Tipo	4 Cil. En línea
Sistema de inyección	Bosch Diesel Inyección Directa
Potencia	111 HP @ 3200 rpm
Torque	304 nm @ 1600 rpm
Cilindrada	4.214 L
Alternador	24V, 50 Amp
Batería	12V/65Ah

TRANSMISIÓN

Embrague	C4W230 Monodisco 300 mm
	(Accionamiento hidráu l ico)
Caja de Cambios	MO35S5
Tipo	PTO 5 velocidades + reversa,
	1era a 5ta sincronizada
Eje delantero	E ll iot invertido
Eje trasero	Full floating D035H
Ratio de reducción del eje trasero	6.16

CHASI

C1 1/ 1010	
Llantas	7.50 R16-10PR
Neumáticos delanteros	7.50 R16-10PR
Neumáticos Traseros	7.50 R16-10PR
Dirección	Hidráulica
Tanque Combustible	100Lts.(26.4 U.S. Gal)

SEGURIDAD

Frenos de Servicio	Frenos de Servicio		
Sistema	Frenos de tambor adelante y atrás		
Tipo	Hidráulico Servo Asistido		
Freno Estacionamiento			
Tipo	Tipo interno con expansivo, con mariposa		
	en la transmisión trasera		
Freno Motor	Obstrucción de gases de escape		

Garantía 3 años ó 100,000 Kilómetros, lo primero que se cumpla.

FUSO se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de sus productos sin previo aviso. Fotos pueden incluir opcionales.